株式会社 ユーボン

商材カタログ

2014



い い 道 具 あ り ま す

ユーボン本舗 赤版

機材＆便利ツール編

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

彫る。

カットの切り札、
面倒な切り抜き加工を強力にサポート。
ルーターマン（自動切削機）
ROUTERMAN®

ルーターマン SA1325G

充実のベストセラーシリーズ。

NBリース OK!

主軸：2.2kw 水冷 スピンドルモーター

カルプ 50mmまで / アクリル 20mmまで / アルミ複合版 5mmまで / 木材コンパネ 20mmまで

データ入力したUSBメモリを差し込むだけで直接操作が可能!!

SA1325G

作業テーブルサイズ(mm)	1,360×2,750
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,300×2,500×130
消費電力(W)	2,785
接続インターフェイス	USB
制御装置	DSPコントロールシステム
XYZ軸モーター	ステッピングモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	1,780×3,170×1,420(突起物含む)
電源	単相AC200V/10A
本体重量(kg)	1,000

￥2,080,000（税別） 商品コード 16SA1325G

オプション

加工時に発生する切粉を吸い込みます。

ダストバキューム

￥73,500（税込）
￥70,000（税別）

※ダストバキュームを使用する場合は、本体と合わせて単相200V/15Aが必要になります。

NBリース（ユーボン提携リース）

30万円以上250万円以下の機械（ルーター・レーザー・ラミーマンなど）については最長7年、月々6,600円よりリース可能です。お気軽にご相談ください。

※購入金額、与信によって変動します。

ルーターマン SA1212S

NBリース OK!

主軸：2.2kw 水冷 スピンドルモーター

SA1212S

作業テーブルサイズ(mm)	1,360×1,450
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,300×1,200×130
消費電力(W)	2,785
接続インターフェイス	USB
制御装置	DSPコントロールシステム
XYZ軸モーター	ステッピングモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	1,830×1,830×1,340(突起物含む)
電源	単相AC200V/10A
本体重量(kg)	650

￥1,480,000（税別） 商品コード 16SA1212S

ルーターマン SW1325

弊社人気機種!

高精度リニアガイドレール。
（ラック＆ピニオン駆動方式採用）

カルプ 50mmまで / アクリル 20mmまで / アルミ複合版 5mmまで / 木材コンパネ 20mmまで

◎高速タイプ

主軸：3kw 水冷 スピンドルモーター

SW1325

作業テーブルサイズ(mm)	1,300×2,750
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,300×2,500×150
消費電力(W)	3,000
接続インターフェイス	USB
制御装置	DSPコントロールシステム
XYZ軸モーター	サーボモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	2,030×3,220×1,650
電源	単相AC200V/15A
本体重量(kg)	1,300

￥2,380,000（税別）
商品コード 16SW1325

メーカーオプション特注対応

材料を固定して加工する事ができます。

真空吸着仕様

ルーター本体価格＋**￥250,000**（税別）
（真空吸着機＋真空吸着台）

※モーター保護用ブレーカーが必要となります。
（別途　単相200V/20A）

ルーターマン SW1325H

受注生産品

カルプ 50mmまで / アクリル 20mmまで / アルミ複合版 5mmまで / 木材コンパネ 20mmまで

ROUTERMAN®

産業機械の構造。耐久性、安定性に優れています。エンドミル自動交換装置搭載。

◎ハイパワー

主軸
10kw
空冷
スピンドル
モーター

標準装備
・ダストバキューム
・真空吸着仕様

SW1325H

作業テーブルサイズ(mm)	1,220×2,440
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,300×2,500×210
消費電力(W)	12,000
接続インターフェイス	USB
制御装置	DSPコントロールシステム
XYZ軸モーター	サーボモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	2,200×3,100×2,000
電源	単相AC200V/15A
	三相AC200V/60A
本体重量(kg)	2,100

￥4,980,000(税別)

商品コード 16SW1325H

ルーキー AT1225／AT1212

受注生産品

ミリオンルーター!!

NBリース OK!

AT1225S

作業テーブルサイズ(mm)	1,300×2,750
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,250×2,500×80
消費電力(W)	2,785
接続インターフェイス	LAN
制御装置	パソコン
XYZ軸モーター	ステッピングモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	1,710×3,080×1,420
電源	単相AC200V/10A
本体重量(kg)	1,000

◎AT1225S
・スピンドル/1.5kw
・データ接続/PC連結

￥1,000,000(税別)

商品コード 16AT1225S

本体+ソフト(UCanCanPRO)･･･ **￥1,100,000**(税別)

本体+ソフト(Router'8)･･･････ **￥1,300,000**(税別)

カルプ 30mmまで / アクリル 20mmまで / アルミ複合版 5mmまで / 木材コンパネ 20mmまで

Rooky ルーキー

パソコン(windows) 専用ソフト が別途必要です。

オプション
(カラーリモコン)

￥200,000(税別)

専用ソフトでAI又はDXFデータを読み込み、刃を選択して経路設計を行います。設計したデータをNC形式のデータでUSBメモリに転送します。USBメモリをルーターの制御リモコンに挿入し、データを読み出し実行します。**(オプションです。)**

省スペースに最適!

NBリース OK!

AT1212S

作業テーブルサイズ(mm)	1,280×1,450
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,200×1,200×80
消費電力(W)	2,785
接続インターフェイス	LAN
制御装置	パソコン
XYZ軸モーター	ステッピングモーター
プロトコル	HPGL G-code （NC形式）
本体サイズ(W・D・Hmm)	1,630×1,780×1,390
電源	単相AC200V/10A
本体重量(kg)	650

◎AT1212S
・スピンドル/1.5kw
・データ接続/PC連結

￥880,000(税別)

商品コード 16AT1212S

本体+ソフト(UCanCanPRO)･･･ **￥980,000**(税別)

本体+ソフト(Router'8)･･･････ **￥1,180,000**(税別)

1 使いやすい高性能ソフト

SA・SWシリーズのみ

Router' 8 標準添付

専用CAD/CAMソフト
windows7推奨

◎かまぼこ彫刻(浮き彫り)の設計が可能なので、立体彫刻が出来ます。
◎写真データや画像データからの立体彫刻データへの変換が可能。
◎分りやすい操作画面。

2 抜群の操作性

SA・SWシリーズのみ

標準添付

USBフラッシュメモリで
データの持運びも簡単

※ATシリーズは
オプションです。

◎専用ソフトでAI又はDXFデータを読み込み、刃を選択して経路設計を行います。
◎設計したデータをNC形式のデータでUSBメモリに転送します。USBメモリをルーターの制御リモコンに挿入し、データを読み出し実行します。

3 様々な加工材質に対応

カルプ・アクリル
アルミ複合板・木材

◎カットはもちろん、彫刻加工も可能なので表現の幅が広がります。

ルーターマン　S3103K／S5103K

真空吸着台を標準装備。より安定した加工が可能です。

カルプ 30mmまで　アルミ複合版 5mmまで　アクリル 20mmまで　木材コンパネ 20mmまで　軟質金属加工に最適

好評のハイクラス機種。

◎デモ機あります。

S3103K

商品コード 16S3103K

作業テーブルサイズ(mm)	1,600×3,000
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,300×2,500×160
消費電力(W)	3,500
接続インターフェイス	LAN
制御装置	Artisman V コントローラー
プロトコル	Artisman GL4,HP-GL,G-Code
本体サイズ(W・D・Hmm)	2,105×3,040×1,425
電源	三相AC200V/15A
本体重量(kg)	825

がんばり価格
￥2,507,400(税込)
￥4,179,000(税込)
￥3,980,000(税別)

S5103K

商品コード 16S5103K

作業テーブルサイズ(mm)	1,485×3,100
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,270×2,540×160
消費電力(W)	4,500
接続インターフェイス	LAN
制御装置	Artisman V コントローラー
プロトコル	Artisman GL4,HP-GL,G-Code
本体サイズ(W・D・Hmm)	2,000×3,100×1,380
電源	三相AC200V/15A
本体重量(kg)	950

がんばり価格
￥3,137,400(税込)
￥5,229,000(税込)
￥4,980,000(税別)

ルーターマン　Sign200M

受注生産品

最上位機種。

3D彫刻、切断が正確に再現可能。大型ボードの切断に最適です。
弊社でも使用しています。

弊社使用風景

CAD/CAM 3D彫刻ソフト
JD Paint5.5
￥609,000(税込)
￥580,000(税別)

カルプ 30mmまで
アクリル 20mmまで
アルミ複合版 5mmまで
木材コンパネ 20mmまで

Sign200M

作業テーブルサイズ(mm)	1,350×2,528
作業エリア(X・Y・Zmm)	1,200×2,000×120
消費電力(W)	6,000
接続インターフェイス	USB/LAN
制御装置	JD45コントロールシステム
プロトコル	G-Code,Eng
本体サイズ(W・D・Hmm)	1,830×3,210×1,710
電源	三相AC200V/15A
本体重量(kg)	1,420(制御装置・水冷器除く)

￥5,980,000(税別)　商品コード 16Sign200M

CAD/CAMソフト(経路設計ソフト)

Router' 8

※SA・SWに標準添付。

使いやすい高性能ソフト

専用CAD/CAMソフト
windows7、64bitに対応

◎かまぼこ彫刻(浮き彫り)の設計が可能なので、立体彫刻が出来ます。
◎写真データや画像データからの立体彫刻データへの変換が可能。
◎分りやすい操作画面。

￥300,000(税別)

TypeEdit(タイプエディット)ver.11

(日本語版)

生産性をアップし、コスト削減を実現!

スライス加工(高さのある)ができる。

宝飾加工、彫刻加工、金型加工などルーター加工に必要な2次元、2.5次元、3次元CAD/CAMソフトです。

ベクターやビットマップの編集、写真の修整、3D形状上の投影およびマッピング、レンダリングだけでなく制作やマニシングに最適な仕様変換機能もあります。

￥735,000(税別)

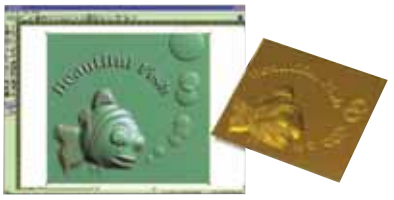

CAMSoftware

※オプションソフトです。

UCanCamWAVE



波板加工シミュレーション

連続した波模様をルーターで加工するパスを作成するソフトです。今までの既製品などでは表現できなかった製品を、デザインから彫込み深さまでオリジナルの模様が作成可能です。

￥50,000(税別)

UCanCamPRO



3Dデータの読み込み・プレビュー機能

平面でないものを加工する場合は、ツールの刃をボールタイプのものを使用することでパラレル加工できます。効率よく表面を滑らかに加工できます。
「UCanCam」「UCanCamWave」の機能も搭載しています。

￥100,000(税別)

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

曲げる。

チャンネル文字の側板を創ります。

自動チャンネル文字機 CHANNEL MASTER 3

YOUTUBE 動画あり
チャンネルマスター3S で検索

スリット、折り加工(曲線のみ)まで自動で行ないます。

◎コンプレッサーが別途必要です。
◎専用パソコン(windows対応)が1台付属します。
◎モニターは、お客様でご用意ください。

材料の高さ 180mm

〈適用材質〉 ステンレス 亜鉛鉄板 アルミ

チャンネルマスター3SP

本体サイズ(mm)／D2100×W1050×H1660

電源	単相AC200V 50/60Hz 10A
加工可能素材	L付アルミ・平ステン・平鉄板
最小R角度	L付アルミ/R20 ステンレス・鉄板/R7mm
加工厚	0.6〜1mm(平板) 0.6mm〜6mm(L付板)
材料の高さ	20〜180mm
スリット刃	タングステンの回転刃と超硬バイト(ハイス)
スリット面	アルミのみ両面 ステン、鉄板は片面 アルミなどL付の場合は折り曲げ部分 のみ回転刃でスリット
ヘッド交換	可能 平板用・L付用あり

￥3,300,000(税別)

〈適用材質〉 ステンレス 亜鉛鉄板

チャンネルマスター3S

本体サイズ(mm)／D1800×W950×H1380

電源	単相AC200V 50/60Hz 10A
加工可能素材	平ステン・平鉄板
最小R角度	R7mm
加工厚	0.6〜1mm
材料の高さ	20〜110mm
スリット刃	超硬バイト(ハイス)
スリット面	片面のみ
ヘッド交換	固定 交換不可 平板のみ

￥2,100,000(税別)

チャンネルマスターJr

コストパフォーマンスに優れた
期待の入門機。

ただ今、開発中！

参考価格 **148** 万円

◎加工可能素材
平ステン・平鉄板

◎材料の高さ
100mm

◎スリット刃
超硬バイト(ハイス)

半自動チャンネルスリッター

文字の距離を自動的に計測して
スリットを入れます。

サイズ	D608×W740×H570mm
電源	単相200V 50/60Hz 10A以内
重量	65kg

※別途専用パソコン(windows対応)が必要です。
※別途データ作成ソフトが必要です。

適用材質

ステンレス 亜鉛鉄板 アルミ

※材料はすべて平板に限ります。

参考上代 **￥348,000**(税別)

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

付ける。 レーザー溶接機 hitman®

チャンネル文字を簡単に溶接します。

YOUTUBE 動画あり
laseryousetsu で検索

レーザービームで打つポイントを決め、光学CCDモニターで加工位置を確認しながら簡単に溶接できます。

◎溶接跡が目立ちません。
◎従来の溶接作業時間を大幅に短縮!

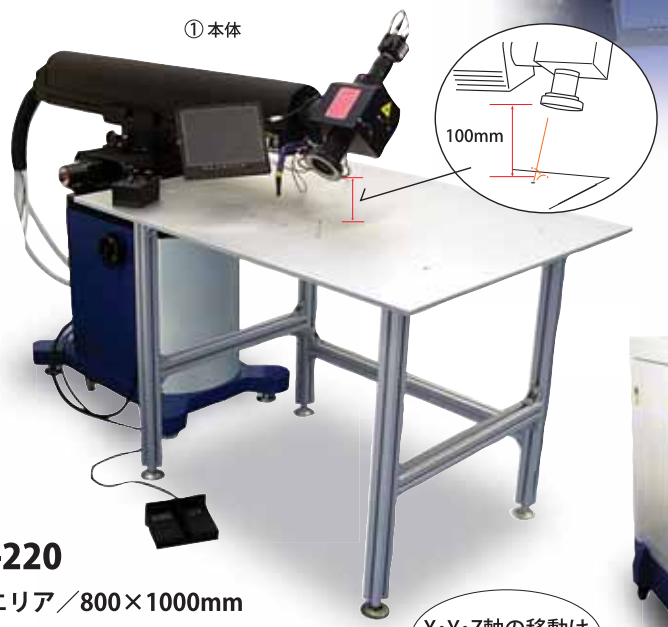

① 本体

AW-220

作業エリア／800×1000mm

最大レーザー出力	220W
レーザー波長	1064nm
パルスエネルギー	90J
パルス巾	0.3～20ms
溶接の深さ	0.1～1.2mm
溶接周波数	0.5～40Hz
電源	単相200V／50・60Hz／20A
移動範囲（Z軸）	200mm
移動範囲（X・Y軸）	200～800mm
重量（kg）	① 110　② 90　③ 90

※電源の50Hz、60Hzは地域により変わります。
※モーターブレーカーが必要になります。
（ノーマルブレーカーの場合は30A以上を推奨します）

X・Y・Z軸の移動はモーター駆動

② 制御装置

③水冷機

サイズ（W×D×H mm）

本体＋作業台	805×1900×745
水冷機	475×575×805
レーザー制御装置	400×800×970

焦点距離100ミリレンズ搭載
￥1,880,000（税別）

焦点距離200ミリレンズ搭載
￥2,000,000（税別）

※100ミリレンズ搭載機をお使いの方は・・・
オプション
焦点距離200ミリレンズ
￥120,000（税別）

AW-200

作業エリア／550×550mm

本体サイズ（mm） W1600×D750×H1050

水冷機（mm）／W424×D524×H775

最大レーザー出力	200W
レーザー波長	1064nm
パルスエネルギー	90J
パルス巾	0.2～20ms
溶接の深さ	0.1～1.2mm
溶接周波数	1～30Hz
電源	単相200V／50・60Hz／20A
移動範囲（Z軸）	200mm
移動範囲（X・Y軸）	150～700mm

水冷機

X・Y・Z軸の移動は手動で調節

￥1,280,000（税別）

水冷機の電源のみ地域により変わります。（50Hzまたは60Hz）
※モーターブレーカーが必要になります。（ノーマルブレーカーの場合は30A以上を推奨します）

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

切る。

簡単操作の高性能レーザー加工機。

LASER レーザーカットマン Cutman

New

金属とアクリルをカットするマルチレーザー!!

（※レンズ交換〈アクリル用／金属用〉することにより、カット可能です。）

◎コストパフォーマンスに優れた期待の新機種。

◎チャンネル文字創りもサポート。

作業スペースをとらない コンパクトサイズ。

HS-1309

本体サイズ(mm)	W2180×D1420×H1300
作業エリア(mm)	W1300×D900
X・Y・Z軸	ステッピングモーター
適用材質	金属、アクリル、木材
レーザー出力	150W(CO_2レーザー管)
電源	単相200V　50/60Hz　10A
重量(kg)	600

￥2,400,000(税別)

カット目安

材　料	カット可能厚
アクリル	30mm
ステンレス	1.0mm

※スチールカット可能厚については検証中です。

※亜鉛鉄板、メッキ鋼板のカットは、事前にテストカットをさせていただきます。

大物カット、面付け複数カットに。

HS-1325

本体サイズ(mm)	W1870×D3470×H1200
作業エリア(mm)	W1300×D2500
X・Y・Z軸	ステッピングモーター
適用材質	金属、アクリル、木材
レーザー出力	150W(CO_2レーザー管)
電源	単相200V　50/60Hz　15A
重量(kg)	1500

￥3,600,000(税別)

レーザーカットマン

130SC-1225

金属カット もできる低価格レーザーカッター

（一部の亜鉛鉄板、メッキ鋼板はカットできない場合があります。事前にテストカットして確認致します。）

￥4,600,000(税別)

本体サイズ(mm)	W2000×D3600×H1200
作業エリア(mm)	1250×2500
X・Y・Z軸	サーボモーター
適用材質	金属、アクリル、木材
動作精度	±0.05mm/m
レーザー出力	130W(CO_2ガラス管)
電源	単相200V　50/60Hz　15A
重量(kg)	1200

※金属カットの場合、アシストガス(O2)を使用します。
O2ガスボンベが別途必要です。

付属品
水冷機

◎アクリル、木材は圧縮空気で、ステンレス、スチールはO_2でカットします。

※高反射素材(鏡面ステンレス)などはカットできません。

カット目安

材　料	カット可能厚
アクリル	30mm
ステンレス※	0.5～0.8mm
スチール	0.5～1.5mm

※アクリルはキャスト板を推奨します。
※押出し板については、カット可能ですが小口が荒れたり、クラックが入りやすくなります。

※ステンレス1.5mmはカットできますが、表面のヤケ、側面のコゲがでます。(0.8mm厚までは、目立ちません。)

〈HS-1309・HS-1325・130SC-1225共に〉
◎別途専用パソコン(windows対応)が必要です。
◎アシストガスはO_2(酸化切断)を使用する為、カット断面はコゲます。
◎金属カット時、アクリルカット時において各々専用ヘッドを使用します。

レーザーカットマン
TY-1325
金属カットの決定版!!

※金属カット専用です。アクリル、木材などの非金属はカットできません。

・ハイパワー・ハイスピードで金属カットができます。・アシストガスが使用できます。(O2〈酸素〉とN2〈窒素〉)
・データはUSBメモリで制御装置に送って使用します。

カット目安 N2〈窒素〉使用の場合

材　料	カット可能厚
ステンレス	0.5～2mm
スチール	0.5～3mm
亜鉛鉄板	0.5～2mm
アルミ	0.5～2mm
真　鍮	0.5～1.2mm

※ステンレスは2B、ヘアライン、鏡面

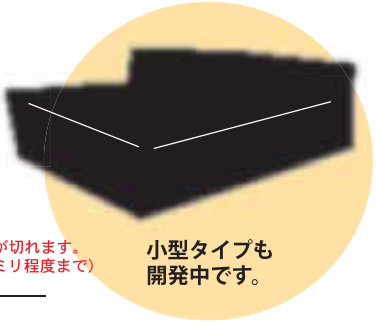

小型タイプも開発中です。

￥9,500,000(税別)

※O2・・・・・酸素を使ってカットする場合、カット面に材料のコゲが出ますが、より厚い材料が切れます。
N2・・・・・窒素を使ってカットする場合、カット面はキレイですが厚物には向きません。(2ミリ程度まで)

本体サイズ(mm)	W2100×D3800×H1700
作業エリア(mm)	W1300×D2500
X・Y・Z軸	サーボモーター
適用材質	金属
レーザー出力	YAGレーザー 750W

電源	三相200V　50/60Hz システム総電気容量　120A
重量(kg)	本体/2300　水冷機/280　制御装置/220　電源装置/200
付属品サイズ(mm)	水冷機 /W1070×D700×H1800　制御装置/W750×D830×H1650 電源装置/W1000×D620×H1150　変圧器/W505×D930×H805

レーザーカットマン
JQ-1412
アクリルを高速カットするレーザーカッター

作業エリア(mm)	1300×1100
本体サイズ(mm)	W2160×D1720×H1220
X・Y軸	ステッピングモーター
適用材質	アクリル、木材
レーザー出力	180W(CO2ガラス管)
電源	単相200V　50/60Hz　15A
重量(kg)	650

￥1,720,000(税別)

◎メーカーオプションで サーボモーターに交換が可能です。(ご相談ください)

カット目安

材　料	カット可能厚
アクリル	30mm

付属品 水冷機

Rシリーズ／彫刻、裁断に最適。耐久性と彫刻精度に優れています。

作業テーブル100mmまで昇降可能

R40 (ガラス管)

作業テーブルサイズ(mm)	440×340
作業エリア(mm)	420×300
作業台昇降調整(mm)	100
本体サイズ(W・D・H mm)	1300×700×500
レーザー本体	二酸化炭素封じガラス管(40W)
接続インターフェイス	USB
解像度	1000dpi
電源	単相AC200V/10A
重量(kg)	70

商品コード 16R40

がんばり価格 **￥880,000**(税別)

R40-RF (RF管)

作業テーブルサイズ(mm)	440×340
作業エリア(mm)	420×300
作業台昇降調整(mm)	100
本体サイズ(W・D・H mm)	805×705×490
レーザー本体	二酸化炭素封じRF管(30W)
接続インターフェイス	USB
解像度	1000dpi
電源	単相AC200V/10A
重量(kg)	70

商品コード 16R40RF

￥1,800,000(税別)

R40

カット目安 〈ガラス管〉

材　料	カット可能厚
アクリル	5mm

〈RF管〉

材　料	カット可能厚
アクリル	3mm

R80

作業テーブルサイズ(mm)	940×730
作業エリア(mm)	800×500
作業台昇降調整(mm)	340
本体サイズ(W・D・H mm)	1300×1000×997
レーザー本体 R80	二酸化炭素封じガラス管(40W)
レーザー本体 R80-RF	二酸化炭素封じRF管(30W)
接続インターフェイス	USB
解像度	1000dpi
電源	単相AC200V/15A
重量(kg)	160

カット目安 〈ガラス管〉

材　料	カット可能厚
アクリル	5mm

〈RF管〉

材　料	カット可能厚
アクリル	3mm

R80 (ガラス管)

商品コード 16R80

￥1,300,000(税別)

作業テーブル340mmまで昇降可能

付属品 水冷機

〈R40-RF/R80-RF〉
※RF管モデルは低速カットならば、5mmまでカット可能です。

R80-RF

R80-RF (RF管)

商品コード 16R80RF

￥1,900,000(税別)

レーザーカットマン

CM130/CM130-RF

アクリル材をはじめ木材などの素材にも応用可能です。

作業テーブル210mmまで昇降可能

付属品 水冷機

◎ガラス管はカット向きです。 ◎RF管は彫刻(エッチング)がきれいにできます。

作業テーブルサイズ(mm)	1,360×750
作業エリア(mm)	1,300×620
作業台昇降調整(mm)	210
本体サイズ(W・D・H mm)	1930×1280×1200
レーザー本体	二酸化炭素封じガラス管(60W)
	二酸化炭素封じRF管(55W)
接続インターフェイス	USB
解像度	4000dpi
電源	単相AC200V/15A
重量(kg)	160

カット目安 〈ガラス管〉

材 料	カット可能厚
アクリル	20mm

〈RF管〉

材 料	カット可能厚
アクリル	10mm

商品コード 16CM130

CM130 (ガラス管)

がんばり価格

￥1,280,000(税別)

商品コード 16CM130RF

CM130-RF (RF管)

￥2,344,000(税別)

■オプション(CM・Rシリーズ用)■

◎円柱状の加工素材用回転ユニット

回転ユニットでカップ、ペン立て、筆などのような円柱状の素材への加工が可能です。回転ユニットは作業の幅を広げます。

●回転ユニット(大)

円柱寸法／φ160～260mm

￥140,000(税別)

商品コード 16RUL

●回転ユニット(小)

円柱寸法／φ5～20mm

￥70,000(税別)

商品コード 16RUS

レーザーカットマン ※カット専用機です。

BLC1325-RF

受注生産品

産業用機として機体のサイズも カスタマイズできます。

商品コード 16BLC1325RF

￥3,780,000(税別)

裁断専用機 ロングボード

RF管最大出力 55w

作業テーブルサイズ(mm)	1440×2900
作業エリア(mm)	1300×2500
本体サイズ(W・D・H mm)	1800×2900×1080
レーザー本体	二酸化炭素封じRF管(55W)
接続インターフェイス	USB
解像度	2000dpi
電源	単相AC200V/15A
重量(kg)	900

付属品 水冷機

材 料	カット可能厚
アクリル	10mm

RJ-1325

・ハイパワー・ハイスピードで金属カットができます。
・アシストガスが使用できます。(O2〈酸素〉とN2〈窒素〉)
・専用ソフトでイラストレーターで書き出したDXFを使用できます。
・データはUSBメモリで制御装置に送って使用します。

本体サイズ(mm)	W2300×D4500×H1400
作業エリア(mm)	W1300×D2500
適用材質	金属
レーザー出力	YAGレーザー500W
電源	制御装置/単相200V 15A以内
	水冷機/三相200V 25.5A
	レーザー本体/三相200V 90A

材 料	カット可能厚
ステンレス	0.2～2mm
鋼板	0.2～3mm

付属品 水冷機

制御装置

レーザー発生機

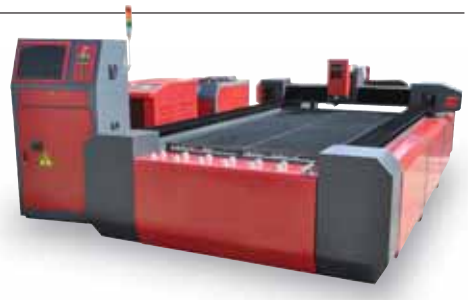

※ステンレス3mmのカット可能ですが、カット面にコゲが出ます。(材料により程度は異なります。)
※カットの厚さは、推奨目安です。

￥9,500,000(税別)

がんばり価格 (税別)

￥8,800,000

◎HS-1309、JQ1412、Rシリーズ、CMシリーズにオプションで「脱臭機(定価￥300,000)」が取付け可能です。

※カットについては、仕上がり確認のために事前にテストカットをさせていただきます。

※加工作業がオープンな機種については、脱臭効果があまり得られません。

《ルーター及びレーザーの動作環境》

印刷専用パソコンとソフトウェアの用意

ルーター及びレーザー加工機でカットや彫刻加工を行うにあたって、加工専用のパソコン一式を用意して頂く必要があります。下記の仕様をご確認の上でご用意ください。尚、データ製作用のパソコンは加工専用の物と分けて頂く事をお勧めします。(加工専用パソコンと同仕様品をデータ製作パソコンとすれば、練習機や万一パソコントラブルが発生した際の予備機として使用できるのでスムーズに対応できます。)加工専用パソコンのセットアップにつきましては、納入前にパソコン本体を弊社まで送付して頂き、ドライバのインストールを事前に行います。

【動作環境】	パソコン搭載OS	Windows7(32bit版)(Windows98,ME,2000、XPは不可)※MAC OSでは動作しません。
	プロセッサー(CPU)	Core i3 以上 ※旧Celeronは速度面でお奨めしません。
	メインメモリ(メインRAM)	2GB以上(4GB推奨)
	グラフィックボード(GPU)	特に指定なし ※内蔵グラフィック機能を使用する場合、速度が低下する恐れがあります。
	USBポート	USB2.0対応、3ポート以上 ※USBハブは対応不可
	ハードディスク(HDD)	80GB以上 ※1ローカルディスクの容量が40GB以上必要
	VGA	1024×768以上に解像度表示が可能なVGA

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

貼る。 ラミーマン Laminan®

簡単 安全 経済的
変わらない3つの原則。

選べる納品・配送、3つの方式

●ラミーマンの納品方法には、お客様のご希望に合わせた3つのタイプをご用意いたしました。詳しくはお問い合せください。

A方式 お届けまで！
最も安価な配送方式です。混載便の車上渡しで、ドライバー1人で伺いますので、人手3～4人の確保をお願いいたします。

B方式 組み立てまで！
作業員がお伺いします。開梱してスタンドの組み立てをし、設置場所まで納品します。

C方式 指導まで！
組み立てからフィルムやヒーター管の取り付け、加工の指導まで、すぐお使いいただけるよう納品いたします。

ラミーマン 低温ホット IKO-1400EIS Ⅱ

New

全自動 / スタンド付き / 100V 100ボルト / MIN MAX スピードコントロール / フットスイッチ付

◎巻取装置付
◎シリコンローラー
○ 最大ラミネート幅：1400mm
○ 最大ラミネート厚：25mm
○ ラミネート速度：0～6.0m/分

参考上代
￥420,000（税別）

ラミーマン 低温ホット

弊社人気機種!

IKO-1400EMTN Ⅱ

NBリース OK!

デジタルパネル表示 / フットスイッチ付 / 全自動 / スタンド付き / 100V 100ボルト / MIN MAX スピードコントロール

IKO-1600EMTN Ⅱ

○ ラミネート加圧方式：ローラー自重式
○ 最大ラミネート幅：1600mm
○ 最大ラミネート厚：25mm
○ ラミネート速度：0～6.0m/分
○ 設定温度：30℃～60℃
○ 定格電源：AC100V 50/60Hz
○ 消費電力：1400W
○ 本体外形寸法（突起部含まず）
W2100×D696×H1225mm
○ 本体重量：231.0kg

￥570,000（税別）

商品コード	221600EMTN2

IKO-1400EMTN Ⅱ

○ ラミネート加圧方式：ローラー自重式
○ 最大ラミネート幅：1400mm
○ 最大ラミネート厚：25mm
○ ラミネート速度：0～6.0m/分
○ 設定温度：30℃～60℃
○ 定格電源：AC100V 50/60Hz
○ 消費電力：1000W
○ 本体外形寸法（突起部含まず）
W1900×D696×H1225mm
○ 本体重量：197.0kg

￥475,000（税別）

商品コード	221400EMTN2

オプション （写真はIKO-1400EMTN Ⅱ用のものです。）

IKO-1400EMTN Ⅱ用
フィルムシャフト IKO - P006N

IKO-1600EMTN Ⅱ用
フィルムシャフト IKO - P010N

○ セット内容/シャフト×1 キャップ×1

各 **￥48,000**（税別）

商品コード	24IKOP006N
商品コード	24IKOP010N

IKO-1400EMTN Ⅱ用
巻取装置 IKO - P005N

IKO-1600EMTN Ⅱ用
巻取装置 IKO - P009N

○ セット内容/
巻取モーター×1
巻取シャフト×1
巻取シャフト受け×1



各 **￥58,000**（税別）

商品コード	24IKOP005N
商品コード	24IKOP009N

ラミーマン

低温ホット

全自動　スタンド付き　100ボルト

IKO-650EMT

MIN MAX スピードコントロール

フットスイッチ付

IKO-780EMT

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：780mm
- 最大ラミネート厚：10mm
- ラミネート速度：0～1.3m/分
- 設定温度：室温～60℃
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：800W
- 本体外形寸法（突起部含まず）W1090×D300×H730mm
- 本体重量：55kg

￥280,000（税別）

商品コード	22780EMT

IKO-650EMT

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：650mm
- 最大ラミネート厚：10mm
- ラミネート速度：0～1.3m/分
- 設定温度：室温～60℃
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：700W
- 本体外形寸法（突起部含まず）W910×D450×H1065mm
- 本体重量：45kg

￥240,000（税別）

商品コード	22650EMT

緊急停止ボタン

非常時にこのボタンを押すと緊急停止します。

フィルム止めキャップ

（ラミネートフィルム）左右に付き、フィルムの着脱が容易になりました。

フィルム止めキャップ

（アンダーフィルム）左右に付き、フィルムの着脱が容易になりました。

温度調節

ラミネートの温度調節が可能です。

速度調節

ラミネートの速度調節が可能です。

ラミーマン

全自動　100ボルト　MIN MAX スピードコントロール　COLD コールドラミネーター　スタンド付き

フットスイッチ付

IKO-650EM

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：650mm
- 最大ラミネート厚：6mm
- ラミネート速度：0～1.3m/分
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：30W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W910×D450×H1065mm
- 本体重量：45.0kg

￥210,000（税別）

商品コード	22650EM

ラミーマン

HOT ホットラミネーター　COLD コールドラミネーター　100ボルト　MIN MAX スピードコントロール

フットスイッチ付

※スタンドはオプションです。
※巻取装置（コールド用）はオプションです。

IKO-650RS

- ラミネート加圧方式：スプリング式
- 最大ラミネート幅：650mm
- 最大ラミネート厚：0.8mm
- ラミネート速度：0～2m/分
- ラミネート温度：OFF～150℃
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：1500W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W884×D440×H438mm
- 本体重量：51.0kg

￥298,000（税別）

商品コード	21650RS

IKO-650E

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：650mm
- 最大ラミネート厚：8mm
- ラミネート速度：1.3m/分
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：13W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W800×D290×H300mm
- 本体重量：29.0kg

電動　COLD コールドラミネーター　100ボルト

￥76,000（税別）

商品コード	22650E

IKO-360E Ⅱ

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：360mm
- 最大ラミネート厚：8mm
- ラミネート速度：1.3m/分
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：10W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W496×D181×H192mm
- 本体重量：7.2kg

電動　COLD コールドラミネーター　100ボルト

￥39,800（税別）

商品コード	22360E2

IKO-460RS

※巻取装置（コールド用）はオプションです。

- ラミネート加圧方式：スプリング式
- 最大ラミネート幅：460mm
- 最大ラミネート厚：0.8mm
- ラミネート速度：0～2m/分
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：1000W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W694×D440×H438mm
- 本体重量：40.5kg

MIN MAX スピードコントロール　HOT ホットラミネーター　COLD コールドラミネーター　100ボルト

￥240,000（税別）

商品コード	21460RS

IKO-380RW

HOT ホットラミネーター　100ボルト　MIN MAX スピードコントロール

- ラミネート加圧方式：ローラー自重式
- 最大ラミネート幅：380mm
- 最大ラミネート厚：0.6mm
- ラミネート速度：1m/分
- ラミネート温度：80～150℃
- 定格電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：1100W
- 本体外形寸法（突起部含まず）：W614×D454×H420mm
- 本体重量：25.6kg

￥178,000（税別）

商品コード	21380RW

Lamimate®

経済的
実用的
シンプル設計

簡単操作のラミメイトに
手動式が加わりました。

ラミメイト

手動　スタンド付き

IKO-1600H

○ 最大ラミネート幅：1580mm
○ 最大ラミネート厚：20mm
○ 本体外形寸法：W1816×D520×H1065mm
○ 本体重量：105.0kg

￥240,000（税別）

商品コード	221600H

IKO-1400H

IKO-1400H

○ 最大ラミネート幅：1380mm
○ 最大ラミネート厚：20mm
○ 本体外形寸法：W1656×D520×H1065mm
○ 本体重量：94.0kg

￥220,000（税別）

商品コード	221400H

電動　コールドラミネーター　MIN MAX スピードコントロール　100ボルト　スタンド付き

◎パネル貼りに。
◎低価格でシリコンローラー搭載。

フットスイッチ付

IKO-1400EIS

○ 最大ラミネート幅：1380mm
○ 最大ラミネート厚：20mm
○ 本体外形寸法：W1680×D560×H1230mm
○ 本体重量：108kg

NBリース OK!

￥380,000（税別）

商品コード	221400EIS

IKO-1400EIV

○ 最大ラミネート幅：1380mm
○ 最大ラミネート厚：20mm
○ 本体外形寸法：W1680×D560×H1230mm
○ 本体重量：108kg

電動　コールドラミネーター　スタンド付き　100ボルト

フットスイッチ付

NBリース OK!

￥320,000（税別）

商品コード	221400EIV

ラミネータ搬送台　大型ボード貼りの作業に心強い味方!!

簡単セッティング
調整できる箇所が豊富にあるので簡単にセッティングできます。

送りがスムーズ
12列のローラーレールでパネルの搬送がスムーズに行えます。

コンパクト収納
未使用時は折りたたんで収納できます。
（折りたたみ時サイズ:W1845×D330H1155mm）

◎2段階の高さ調節可能!!

○ 本体外形寸法：W2120×D1765×H850mm（ラミメイト）・920mm（ラミーマン）
○ 作業幅：1430mm
○ 本体重量：68.0kg

￥138,000（税別）

商品コード	221430CARRYST

SEAL®

機能性・耐久性を兼ね備えたエントリークラス。

SEAL 54 EL
Laminators

使いやすいコントロールパネル

高さゲージによる正確なオペレーション

SEAL 54 EL

○最大ラミネート幅：1400mm
○最大ラミネート厚：25mm
○ラミネート速度：4.25m/分
○定格電源：AC200V 50/60Hz
○本体重量：147kg
○加工テーブル高さ：900mm
○本体外形寸法（突起部含まず）
W1700×D515×H1219mm

オープン価格

圧力とスピードを個別に調整可能。

スイングアウト方式のフィルムシャフトはフィルムの着脱が容易


操作性に優れたタッチパネル

SEAL 62ProS
Laminators

SEAL 62ProS

○最大ラミネート幅：コールド/1575mm
ホット/1524mm
○最大ラミネート厚：38mm
○ラミネート速度：6m/分（可変式）
○定格電源：AC200V 50/60Hz
○本体重量：488kg
○加工テーブル高さ：890mm
○本体外形寸法
W2232×D666×H1407mm

オープン価格

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

写す。

高さのある立体物に転写できます。
側面まで転写できます。

立体真空熱転写機 hoppman® ホップマン

本機は、成形機ではありません。

あれも、これもセットして始める方を応援します!

スタートパッケージ プレゼントキャンペーン中!!

+ 昇華用インクジェットプリンター（A4またはA3）
+ 昇華用インク4色（各色100ml）
+ 転写紙（A4）（100枚）

ホップマンは・・・ ポリエステル樹脂コーティングされているものや
ポリエステル生地のシャツ、バッグなどで
作業エリアに入るものに転写できます。

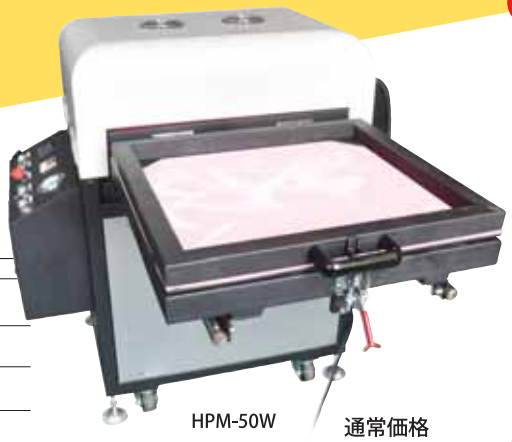

HPM-50W

HPM-50W　作業エリア／W450×D410mm

加熱方式	ヒーター管（遠赤外線）
加熱温度	0～200度まで設定可能
加圧方式	真空吸着式(真空バキューム)
電源条件※1	単相 200V　50/60Hz　25A
消費電力	約4250W
加工範囲※2	W450×D410　厚さ35mmの材料まで × 2テーブル
外形寸法/重量	W950×H1050×D1300mm　/　165Kg

※1 ブレーカー容量は30A以上を推奨します。
※2 作業台は前後スライド式で２テーブルあり、交互に加工することができます。
片面（1テーブル）タイプもあります。（HPM-50S）

NBリース OK!

通常価格
~~¥800,000~~（税別）

特別応援価格

◎A4プリンター◎インク4色◎転写紙 付き
¥550,000（税込）

◎A3プリンター◎インク4色◎転写紙 付き
¥580,000（税込）

立体真空熱転写機 hoppman® ホップマン ミニ 卓上タイプ

HPM-20　作業エリア／W300×D420mm

スマホカバーに！
マグカップに！
お皿に！
Tシャツに！
キーホルダーに！

省スペース!!　低価格!!　カンタン操作!!

マグカップなら6個
スマホカバーなら2個
一度にセットできます。

加熱方式	電気ヒーター
加熱温度	0～200度まで設定可能
加圧方式	真空吸着式(真空バキューム)
電源条件	単相 100V　50/60Hz　20A
消費電力	2000W
加工範囲	W300×D420×H110mm
外形寸法/重量	W470×D620×H320mm　/　20Kg

転写時間
例えば・・・
マグカップ
200℃・・・約8分
スマホカバー
190℃・・・約7分

※転写時間は、温度が安定してからの目安時間です。
※セット個数は、大きさによって異なります。転写ムラがでる場合が
ありますので、スペースに余裕をもたせてセットされることをお奨めします。

¥298,000（税別）　200Vタイプもあります。

スマートフォンカバー転写手順

ホップマン

1

テンプレートラインに
沿って転写紙をハサミ等で
カットする

2

カットした転写紙をカバーに耐熱テープ
(マスキングテープ)で貼り付けます

3

転写機の電源を入れ、温度が安定
するまで加熱します。加熱中に、
金属土台も使用する分を一緒に
温めてください

4

タイマーを200秒にセットし、耐熱用の
手袋(皮手袋など)を使い、温まった土台に
転写紙を取り付けたカバーをはめ込みます。

5

真空レバーをオンにして真空状態にします。
作業テーブルをスライドさせて転写が始まります。

6

設定した時間に達すると、ブザーがなります。
テーブルをスライドさせて、真空レバーを
オフにします

7

転写加工後、土台からカバー
を取り外し、変形防止用定着
台にセットして冷めるまで
待ちます。

8

カバーが冷めた後で、
転写紙を剥がして完成します。

マグカップ転写手順

ホップマンミニ

1

カップ・転写紙・転写紙留め具
耐熱テープを用意します。

2

転写紙をテープでカップに
貼付けます。

3

転写紙を転写紙留め具で圧着しカップに固定します。

4

ホップマンミニ本体の操作
パネルで温度、時間を設定します。

5

本体が設定温度に達したら、カップを入れて蓋をします。

※200℃くらいの高温になりますので、必ず保護手袋(付属)
を着用してください。

6

設定時間に達するとブザーが鳴ります。取り出して
留め具をはずし、転写紙を剥がします。

※かなりの高温になっていますので、冷めるまで待つか
注意して行なってください。

7

完成です。
マグカップの場合、約200℃
で転写時間約8分が目安です。

『もっといろんな物に転写できないの？』という「お客様の声」にお応えして・・・

ぜひお試しください。

『コーティング液』(素材に液を塗ることによりキレイに転写できます。)

※転写する素材は熱で溶けないものに限ります。

ホップマンは、ポリエステル樹脂コーティングされているものやポリエステル生地のシャツやバッグなどに転写可能です。そんな中で、既製の転写素材だけでなく「もっと自由な素材に転写できないか？」というお客様の声があり、早速お応えするために弊社では、まずメーカーに問い合わせたところ、液だけをわけてもらうのはなかなか難しかったですが、交渉の末なんとかわけてもらえるようになりました。UVタイプとノーマルタイプで、メーカーの既製品にも使われているということでした。他にも、もう1種類ご用意できました。

転写用コーティング液は対応素材、耐候性などまだ未知のところがあります。弊社でも色々な素材で検証中です。ぜひお客様の評価もいただきたいと思っております。

既製品に転写するだけでは物足りないというお客様、まずはお試しでお使いになってみてください。

ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

MTS 受注生産

MTS-80

木材 アルミ 石材 ガラス 金属 など

※素材はすべてポリエステル樹脂コーティングが必要です。

MTS-80	MTS-120	MTS-1212	MTS-240
作業エリア 600×800mm	作業エリア 800×1200mm	作業エリア 1200×1200mm	作業エリア 1200×2400mm

MTS-80

本体サイズ(mm)	W1250×D2160×H1350mm
作業エリア	W600×D800×H100mm
適用材質	木材・アルミ・石材・ガラス・金属
電源	200V三相　50／60Hz／30A
重量(kg)	500

￥1,500,000(税別)

あると役立つユーボンおすすめ

便利ツール

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

電解式金属表面処理機　AP-500

焼取くん New

金属にできた焼けコゲを拭くだけでキレイに取ります。

《付属品》

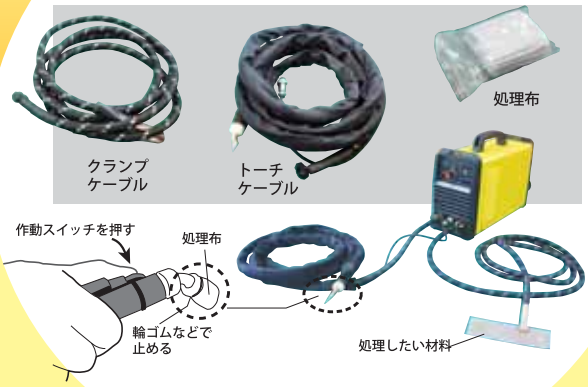

本体

電解液（別売り￥000）

金属の溶接時、カット時に発生した焼けコゲが、トーチの先に処理布を巻き付けて、電解液に浸しそっと拭くだけでキレイに消えます。
処理後、水にぬれた布で残った電解液を拭き取って完了です。

仕様（本体）

サイズ	D375×W135×H230mm
出　力	500W
電　圧	AC200V
重　量	4kg

￥30,000（税別）

TIG溶接機

TIG-200P AC/DC

◎直流／交流を切り替えて使用可能。

〈各溶接法の適用材質〉
直流TIG/ステンレス、軟銅、銅、チタン
交流TIG/アルミニウム、マグネシウム

・本体サイズ（D・W・H mm）／580×334×480
・電源／単相AC200V/50・60Hz
・重量（kg）／32

※別途、アルゴンガスが必要です。

〈付属品〉トーチ、ケーブル、アース

￥88,000（税別）

StrongHandTools

万能作業台　治具＆固定台

**溶接、模型製作、修理、組立て、検査のための
セットアップ治具。お手頃で簡単な
固定システムです。**

品質の向上　**快適な作業性**
省スペース治具　**納期短縮**

作業台には
サビから保護する
窒化処理が
施されています。

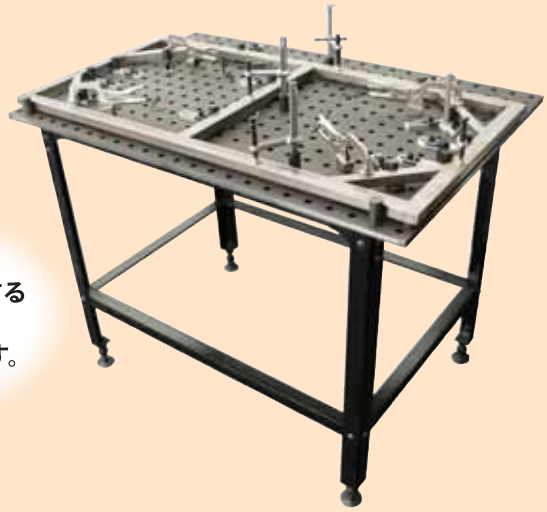

◎穴径／16mm
◎台の厚み／16mm
◎穴の配置／50mm間隔
◎作業スペース／1200×800mm
◎高さ／880〜908mm

参考上代 **￥400,000**（税別）

〈付属品〉

※外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告なしに変更することがございます。ご了承ください。
※表示の価格には、消費税・送料・組立設置料・諸費用等は含まれておりません。別途お問い合わせください。
※機種によっては入荷まで日数がかかることをご理解ください。

まげりん

手軽に安全にアクリルが曲げられる二つの曲げ機を紹介します。

600mm / 1200mm

◎加熱両側に水循環冷却。温度調節可能。
◎加熱幅は8mm。
◎アクリル、PVCなど各種プラスチックの板材の曲げ加工が可能。
◎板の厚さ1～6mmまで可能。

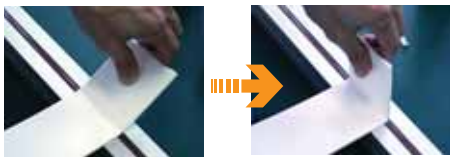

曲げたい部分を温めると手で簡単に曲がります。

・3mm厚（アクリル）・・・約40秒加熱
・6mm厚（アクリル）・・・約2分加熱

・水ポンプ1台・シリコン軟管2本
・専用温度コントロール制御1台　付属

規格（長さ）	600mm	1200mm
消費電力	600W	1200W
電源	100V	

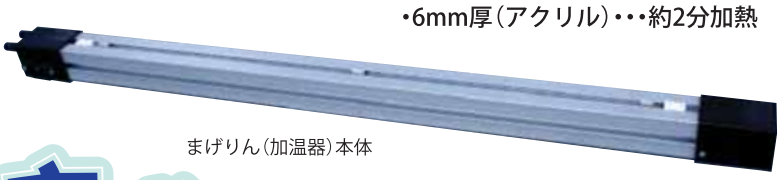

まげりん（加温器）本体

600mm ￥19,800（税別）
1200mm ￥25,000（税別）

まげっこ

便利な2本セット!

◎アクリル文字の側板部分曲げに適しています。（板の厚さ2.5ミリ）
◎曲げたい部分を挟み、温めた後曲げ機から外し手で曲げます。

電源/100V
加熱温度／200℃ ±5%

加熱部分のサイズ（mm）
A）100×2.5　×2
B）100×50　×2
消費電力
A)カドっこ／40W +10%
B)マルっこ／70W +10%

A）
角を創りたい時に使います。

B）
アールを創りたい時に使います。

2本（A・B）セット価格
￥5,000（税別）
※バラ売りはありません。

加熱時間目安・・・A）B）とも約20秒（板厚3mm）

ハトメ機

横断幕、懸垂幕などのハトメ加工にいい仕事します。

半自動ハトメ機

ハトメ金具（φ12mm）
1袋（上下セット1000コ入）付属。

◎オプションでφ8mm・φ10mmがあります。

※金具のサイズが国内品と若干異なりますので本ハトメ機と金具をセットでお使いください。

◎本体サイズ/W220×D300×H400mm
◎電源/100V　50/60Hz
◎重量/18kg

ターボリン

フットスイッチ

￥200,000（税別）

白いハトメ機

ハトメ金具/φ10・12mmのどちらか選択。
ハトメ材質/真鍮
サイズ/D250×W140×H260mm
必要空気圧/0.7Mpa
※別途コンプレッサーが必要です。

￥90,000（税別）

ダイセット（上・下）φ8mm／φ10mm
上代（φ8mm・10mm 各）￥20,000（税別）

ハトメ金具
（上・下セット1袋1000コ入）φ8mm／φ10mm
上代（φ8mm・10mm 各￥12,000（税別）

手動プラズマカット機

※電源ソケットは付属しておりません。
※エアコンプレッサーが別途必要です。

〈CUT40/60 共通付属品　・アース／・トーチ／・レギュレータエアホース〉

CUT40

本体サイズ（D・W・H mm）
317×153×290（突起物含む）
電源
単相AC200V/50・60Hz 30A
本体重量（kg）
7.6

￥42,800（税別）

CUT60

本体サイズ（D・W・H mm）
480×203×360
電源
単相AC200V/50・60Hz
重量（kg）
18

￥49,800（税別）

※保証につきましては初期不良に関し、商品到着後2週間以内の場合センドバックにて新品と交換致します。
※それ以外の故障に関しましては、センドバックにて実費で対応させていただきます。

コーナーカットが一発解消。

アルミ複合板　紙　名刺　フィルム　写真　などの

角丸カット!

QY型角丸機　QY30-SM

カドマルン

梱包内容：
◎角丸機（QY30型）1台
〈標準付属の刃〉
◎上刃 R5・R10 各2枚
◎下刃R5/R10共用 1枚
（出荷時装着は上刃R10、下刃R5/R10共用）
◎プラスドライバー1本・スパナ1本

カット厚（一度に）20mmまで

カット手順

カット物をセットします。

カット物がずれないように手で押え固定します。

レバーを押し下げカットします。


カット完了

●ラミネートの角丸加工などにも最適。
●別刃に交換する以外は刃の調整は必要ありません。
●操作方法はとってもラクラク簡単!!
●コンパクトで場所いらず。
●予備替刃（上刃）各1枚標準付属。



○サイズ：幅170×奥行260×高さ340mm
○重量：6.7Kg
○刃型：R3・R4・R5・R6・R8・R10mm
○カット厚：20mmまでカット可能

お客様の声にお応えして
刃の種類が増えました！

〈オプション〉
◎上刃 R3・4・6・8mm
◎下刃 R3/R6共用
R4/R8共用

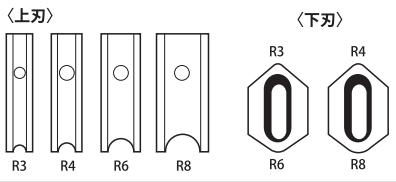

※発泡スチロールやコシのない紙、スポンジ等の軟らかい素材は、切れません。
※刃型のRサイズは、おおよその数値です。

替刃（各種1枚）
￥2,800（税別）

￥23,800（税別）

商品コード	19KMQY30SM

多機能手動スチレンボードカッター

トリムメイト

カット可能材質
スチレンボード　メディア
ダンボール紙　紙



●レールに沿ってカッターユニットをスライドするだけで真っ直ぐに正確なカットができます。
●カット厚10mm対応。●替刃10枚付き。●アルミ製で軽量！

トリムメイトA（卓上型）

替刃（10枚）
￥1,050（税別）
〈トリムメイトA・C共通〉

トリムメイトC

	トリムメイトA	トリムメイトC（1200）	トリムメイトC（1800）
本体サイズ（mm）	W1213×H150	W1230×H270	W1814×H270
最大カット巾（mm）	1100	1090	1674
スタンド	無し	有り	有り

トリムメイトA
￥12,000（税別）

トリムメイトC1200
￥48,000（税別）

トリムメイトC1800
￥60,000（税別）

定規機能付きなのでガイドラインに沿って正確にスライドできます。

カッターから手を保護します。

安全定規

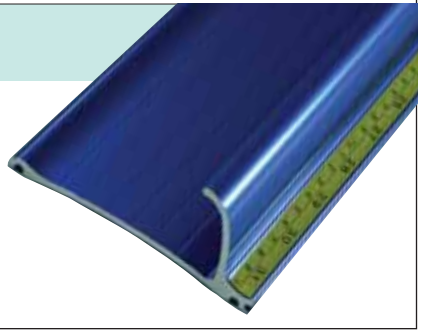

●材質／アルミ

安全定規（W800mm）
￥3,000（税別）

安全定規（W1100mm）
￥3,500（税別）

安全定規（W1400mm）
￥4,000（税別）

UVプリンターとセットでお買得!

各メーカー様のご協力により実現しました。

※価格は2014年6月現在のものです。

仕事の道具を考える YOUBON

A 彫刻、裁断に最適。
レーザー
カットマン R40

上代 **88**万円

レーザーとUVとの組合せ

レーザーでスピーディーに正確な
位置合わせ用の治具(じぐ)を作成。
材料をセットしてUVプリント。

仕事の道具を考える YOUBON

B スマホカバーなどに
側面まで転写します。
立体真空熱転写機
ホップマン

上代 **80**万円

熱転写機とUVとの組合せ

UVでプリントできない側面にもプリ
ントしたい場合にはホップマンで。
用途により使い分けできます。

Imagine. Versa UV Roland LEF-20 500mm幅フラット
ベッドモデル

＋ **A** レーザー
カットマン
R40

上代 **298**万円

Imagine. Versa UV Roland LEF-20

＋ **B** 立体真空
熱転写機
ホップマン

上代 **298**万円

Mimaki UJF-3042HG
300×420mmの卓上サイズ

＋ **A** レーザー
カットマン
R40

上代
248万円

Mimaki UJF-3042HG

＋ **B** 立体真空
熱転写機
ホップマン

上代
248万円

MUTOH VJ-426UF A3ノビ対応の
フラットベッドタイプ

＋ **A** レーザー
カットマン
R40

上代
238万円

MUTOH VJ-426UF

＋ **B** 立体真空
熱転写機
ホップマン

上代
238万円

仕事の道具を考える YOUBON フラットベッドタイプ

＋ **A** レーザー
カットマン
R40

上代
138万円

仕事の道具を考える YOUBON

＋ **B** 立体真空
熱転写機
ホップマン

上代
138万円

それぞれセットで 特別価格!! にて

価格などはお気軽にお問い合わせください。

送料、諸経費、指導料、消費税は別途必要となります。

UVプリンターとセットでお買得!

各メーカー様のご協力により実現しました。

※価格は2014年6月現在のものです。

仕事の道具を考える YOUBON

C 作業スペースをとらない コンパクトサイズの マルチタイプレーザー

HS-1309

上代 **240**万円

仕事の道具を考える YOUBON

D 金属とアクリルを カットするマルチタイプ レーザー

HS-1325

上代 **360**万円

レーザーとUVとの組合せ　大型機同士の組合せで、作業効率をアップします。

Imagine. Roland Versa UV LEJ-640 最大13mm厚の板材と、ロールメディアに両対応

\+ C HS-1309

上代 **680**万円

Imagine. Roland Versa UV LEJ-640

\+ D HS-1325

上代 **680**万円

MUTOH VJ-1626UH 1625mm幅 メディア対応

\+ C HS-1309

上代 **448**万円

MUTOH VJ-1626UH

\+ D HS-1325

上代 **448**万円

Mimaki JFX200-2513 フラットベッド プリンタの エントリーモデル。

\+ C HS-1309

上代 **780**万円

Mimaki JFX200-2513

\+ D HS-1325

上代 **780**万円

仕事の道具を考える YOUBON フラットベッドタイプ

UV プリンター

\+ C HS-1309

上代 **338**万円

仕事の道具を考える YOUBON

UV プリンター

\+ D HS-1325

上代 **338**万円

それぞれセットで 特別価格!! にて

価格などはお気軽にお問い合わせください。

送料、諸経費、指導料、消費税は別途必要となります。

注意事項とお願い

●表示の価格は消費税込みの総額表示です。
●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがございます。
●送料につきましては別途ご確認下さい。
●商品の色・素材感は、印刷と実物に差が生じる場合がございます。
●商品の在庫には十分注意しておりますが、在庫切れの際に納品までお時間をいただく場合がございます。
また、商品の中には在庫が無くなり次第、完売とさせていただく場合がございます。
●商品の延着による保障はお受けできかねます。
●商品の品質は十分確認しておりますが、万一不具合※1があった場合は、同等商品とお取替えによって対応させていただきます。
但し、下記の場合は応じかねますのでご了承下さい。
・お客様の責任で汚損・破損などが生じた場合
・お客様の発注ミスの場合
・商品到着後、8日以内に商品の不具合※1の通知のない場合
・混載便で送付した商品に関して、積み下ろし時の事故による損傷
●商品の返品につきましては、商品の到着後一週間以内に弊社までご連絡ください。なお、原則といたしましてお客様のご都合による返品及び、※1不具合品以外の返品は応じかねます。
●商品をご使用になって生じた付随的・二次的損害※2につきましては、当社は責任を負いかねます。万一商品に起因する不具合※1があった場合は、調査の上、修理または同等商品とお取替えによって対応させていただきます。また、商品は必ず事前確認を十分に行なった上でご使用下さい。

※1不具合とは…器材の初期動作不良・出荷時の損傷（運送時・開封時は除く）、フィルム＆メディア等の糊が付いていない箇所がある・フィルムにゴミが入っている・フィルムにキズがある等の欠陥、または、これに準ずる不良・損傷・欠陥
※2付随的・二次的損害とは…器材の故障等による営業損害（作業休止による損害、納期遅延による損害、信用失墜による損害、材料費・人件費等の損害）、また、インク・メディア・フィルム等の屋外耐候性・耐久性、再剥離性の糊を使用した材料の作業性、プリンターとメディアの相性による損害、または、これに準ずる損害

ご注文について

●ご注文は、受注ミスを防ぐため、専用のFAX発注書用紙をお使い下さい。
発注書には、ご連絡先・お届け先（郵便番号・住所・TEL・FAX）、商品コード・ご注文商品名・規格・数量を明確にご記入下さい。
●初めてのお客様には、弊社からお電話にてお取引のご確認をさせていただきます。
●ご注文受付は、FAXにて24時間承ります。
※お電話でのお問い合せ等は、平日9:00から18:00、土曜日9:00から12:00の間に承ります。
※即日発送のご注文受付時間は平日14:00まで、土曜日は11:00までとさせていただきます。
日曜日・祝日の終日と平日14:00以降、土曜日11:00以降は翌営業日の受付とさせていただきます。
●色・サイズ・入数などの規格がある商品のご注文の際は、カタログをよく確認の上、お間違えのないよう十分ご注意下さい。

お届けについて

●基本的には即日発送を心がけておりますが、天候や交通事情により、お届けが遅れる場合がございます。ご理解いただき、余裕をもってご注文下さいますようお願いいたします。
●北海道・沖縄・離島は納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
●メーカー直送やサイズの大きいもの、パレット便使用は、即日発送できない商品もございます。詳しくはお問い合せ下さい。
●即日発送において初回のお客様は対応できない場合もございますので、予めご了承下さい。

お支払いについて

●初回お取り引きのお客様は代引きもしくはご入金確認後の発送となります。
●振込手数料は、ご請求金額が10,000円（税込）以下の場合、お客様ご負担となります。

安全に関するご注意

設置場所について

●設置場所は十分な耐荷重強度のある、水平で安定した場所を選んでください。
（傾斜面や、水平でない面・カーペット・畳などの安定しない面、変形する面などに設置しないでください。）
●アース（接地）を確実に取付けてください。故障の原因となり、漏電の場合感電の恐れがあります。
●取扱説明書をよく読んでご使用ください。

仕事の道具を考える
YOUBON

〒441-8086　愛知県豊橋市問屋町9-2
Tel.0532-34-5700　Fax.0532-34-5705
FAXフリーダイヤル **0120-771020**
E-mail　youbon@youbon.co.jp

〈出力・加工のお問い合わせ〉
Tel.0532-39-6289　Fax.0532-39-6287
E-mail　mac@youbon.co.jp

http://www.youbon.co.jp/